


## Especificaciones técnicas

HU  
O3




Elevación frontal

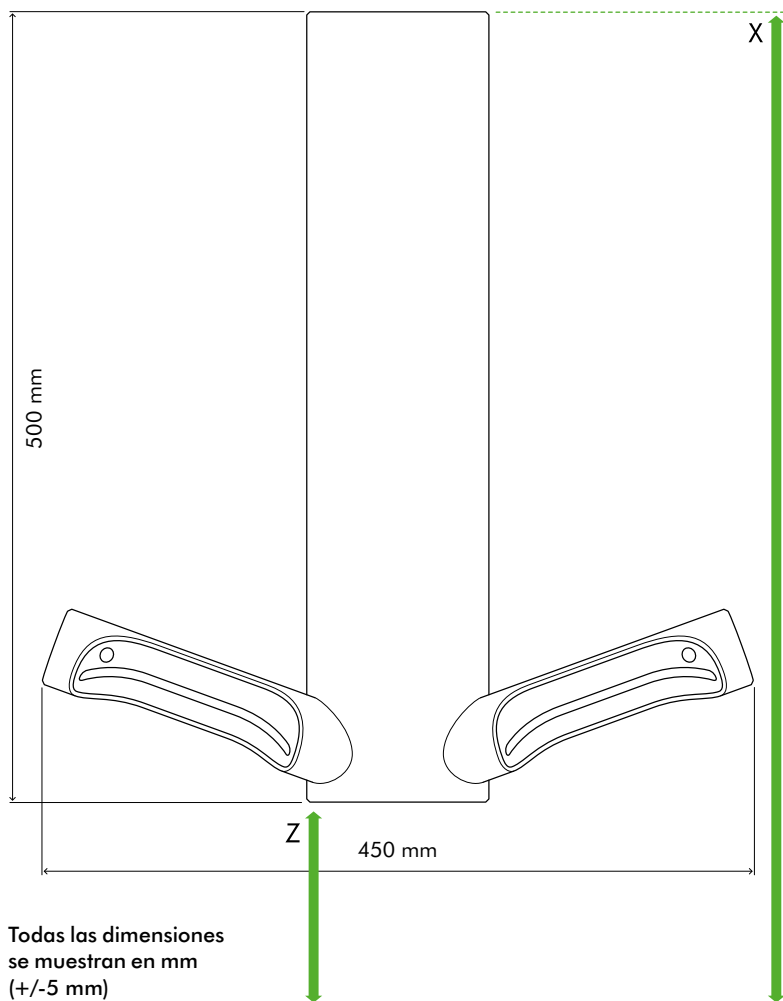


Todas las dimensiones se muestran en mm (+/-5 mm)

Elevación lateral

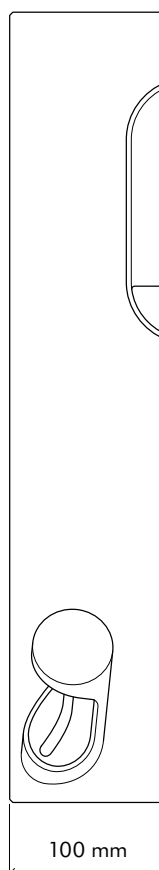

Placa trasera

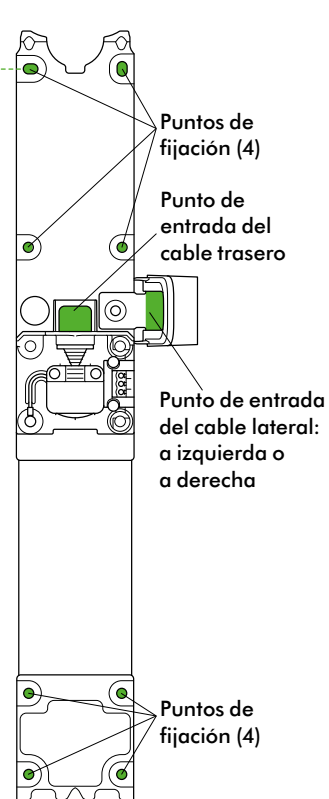

Consulte la tabla para ver las alturas de montaje recomendadas

SUELO

### Altura desde el suelo recomendada para instalación

Hombre	X 1489 mm	Y 1451 mm	Z 989 mm
Mujer	X 1454 mm	Y 1416 mm	Z 954 mm
Usuario de silla de ruedas	X 1245 mm	Y 1207 mm	Z 745 mm
Niños de 5 a 8 años	X 1117 mm	Y 1079 mm	Z 617 mm
Niños de 8 a 11 años	X 1217 mm	Y 1179 mm	Z 717 mm
Niños de 11 a 14 años	X 1294 mm	Y 1256 mm	Z 794 mm

### Dimensiones de la máquina

Alto 500 mm Ancho 450 mm Fondo 100 mm

### Espacio mínimo

210 mm por encima de la máquina

### Punto de entrada del cable trasero desde el suelo

Hombre	1293 mm
Mujer	1258 mm
Usuario de silla de ruedas	1049 mm
Niños de 5 a 8 años	921 mm
Niños de 8 a 11 años	1021 mm
Niños de 11 a 14 años	1098 mm

Para más información, póngase en contacto con Dyson  
900 80 36 50  
www.dyson.es

HU  
03

## Aspecto eléctrico

Voltaje de entrada/Frecuencia: 160-253 V 50-60 Hz

Consumo de energía en reposo: menos de 0,5 W

Especificación del motor: Modo 900 W (Máxima potencia) / Modo 650 W (Eco) motor digital sin cepillos

Tipo de calefactor: ninguno

## Estructura

Salpicadero: acero inoxidable – cepillado (304 l)

Soporte de montaje de la placa posterior: acero inoxidable

Tipo de tornillo exterior: torx plus de seguridad de 5 mm

Protección de entrada de agua IP24

## Filtro

Filtro HEPA (fibra de vidrio y precapa de lana)

Captura el 99,95 % de las partículas<sup>1</sup>, incluidos bacterias y virus

## Funcionamiento

Activación del sensor de «tiempo de vuelo» sin contacto

Tiempo de secado de manos: 10 segundos en modo Máxima potencia / 12 segundos en modo Eco (medida basada en el protocolo P.335 de la NSF)

Nivel de potencia de sonido: 79 dB(A) en modo (Máxima potencia) / 77 dB(A) en modo (Eco)

Tiempo de bloqueo: 30 segundos

Velocidad del aire en la salida: 624 km/h

Altura máxima: 3000 metros

## Logística

Peso neto: 4,5 kg

Peso del embalaje: 7,6 kg

Dimensiones del embalaje:

(Alto) 129 x (Ancho) 520 x (Profundidad) 616 mm

## Garantía estándar

5 años de garantía en piezas (autoservicio)



## Placa posterior Dyson

La placa trasera de Dyson debe utilizarse cuando solo se disponga de pladur sin refuerzo para la instalación. La placa posterior de Dyson ayuda a proteger la pared frente a daños causados por el agua y puede servir para tapar orificios/marcas de otros productos anteriormente instalados, como el secador de manos Dyson Airblade dB. Para más información, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Dyson o visite [www.dyson.es](http://www.dyson.es).

## WELL Building Standard™

Los secadores de manos Dyson Airblade™ contribuyen a cumplir la característica W08 en virtud del WELL Building Standard™



Para más información, póngase en contacto con Dyson.  
**900 80 36 50**  
[www.dyson.es](http://www.dyson.es)

La etiqueta de carbono es una marca registrada de Carbon Trust. «Quiet Mark» es una marca registrada de la Noise Abatement Society (Asociación para la Reducción del Ruido), International WELL Building Institute™ y el correspondiente logotipo son marcas comerciales utilizadas con permiso del International WELL Building Institute.™

<sup>1</sup>Filtro HEPA probado según EN1822-5, por un laboratorio de pruebas independiente, en condiciones de prueba indicadas.